


best wood Tropfkantenprofil

Stand 12/2016

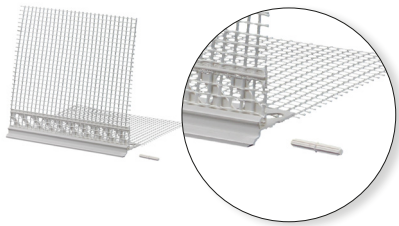

Technische Kurzinformation

Grundform	Winkel-Profil
Stablänge	200 cm
Schenkelbreite	24 x 24 mm
Tropfkante	10 mm verdeckt
Gewebebreite	2 x 12,5 cm
Maschenweite	4 x 4 mm
Verpackungseinheit	25 Stäbe
Verpackungsinhalt	50 m
Material	Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941, Brandklasse B1 gem. DIN 4102-1
Prüfzeugnis	EMPA Nr. 163294

Verarbeitungshinweise

1. Profil mit auflagenschere ablängen.
2. Profile mit Klebemörtel fluchtgerecht ankleben. Bei Profilverlängerung Steckverbinder verwenden.
3. Anschließend Flächengewebe nach Herstellerangaben aufziehen.
4. Putzrückstände auf den sichtbaren Teilen der Profile müssen in noch feuchtem Zustand der jeweils verarbeiteten Mörtelschicht mit einem feuchten Tuch oder Schwamm abgewischt werden.
5. Beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinie zum WDVS von best wood SCHNEIDER®.

Anwendung

Kunststoffwinkel mit Tropfkante, Langlochstanzung und Gewebe ultraschall-verschweisst. Steckverbinder dienen zur Verbindung der Profile. Beigelegt sind 25 Steckverbinder und passende Eckverbinder für vier Außen- und zwei Innenecken.

